MODELL

Betriebsposition

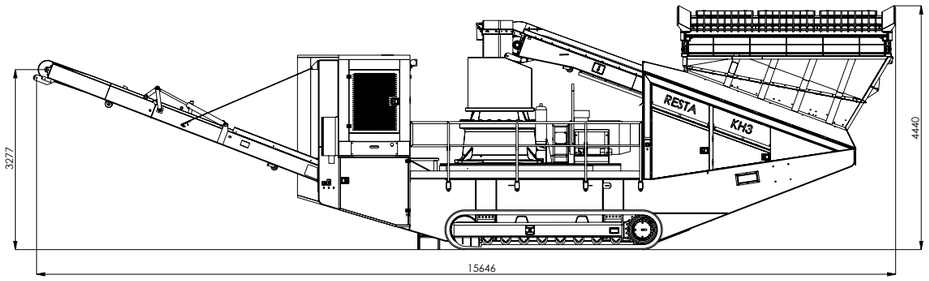



Transportposition

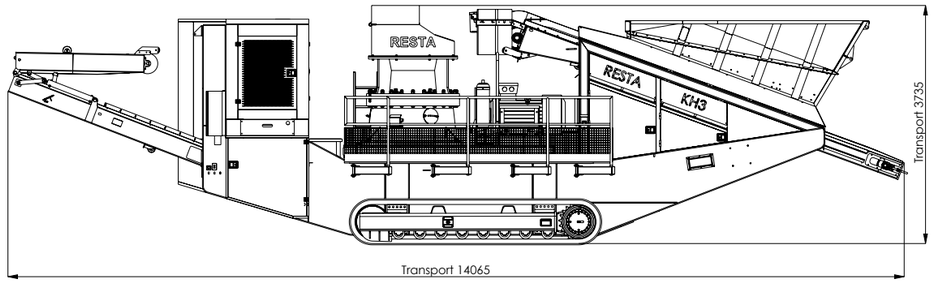



RESTA s.r.o

Kontakte:

Kojetínská 3120/75
750 02 Přerov
Tschehische Republik

+420 581 741 811
Fax +420 581 299 958
resta@resta.cz

Firmendaten:

IČO: 14616807
DIČ: CZ14616807

GPS: 49.4435458 N, 17.4361281 E

www.resta.cz

Kegelbrecher · Fern-steuerung · Ferndaten-übertragung · Einspeisung aus dem Stromnetz · Gewicht · Umweltbetrieb · automatische Materialzuführung · Metall-detektor

Beleuchtung · Diesel-elektrisch · Besprühungs-anlage · Vordach für den Betreiber

Einlauf	45-270 mm (nach ausgewähltem Brechertyp)
Endprodukt	0-63 mm (nach der Brechereinstellung)
Durchsatz	30-300 t/h (nach ausgewähltem Brechertyp)
Trichter	4-6 m³ (mit / ohne Spaltrost)
Gewicht	36 t

Verarbeitenes Material:



Eisenbeton

Beton

Ziegelabfälle

Naturgestein bis 250 (300) MPa

RESTA s.r.o.
IČO: 14616807
DIČ: CZ 14616807
Kojetínská 3120/75
750 02 Přerov
Tschechische Republik
resta@resta.cz
+420 581 741 811
www.resta.cz

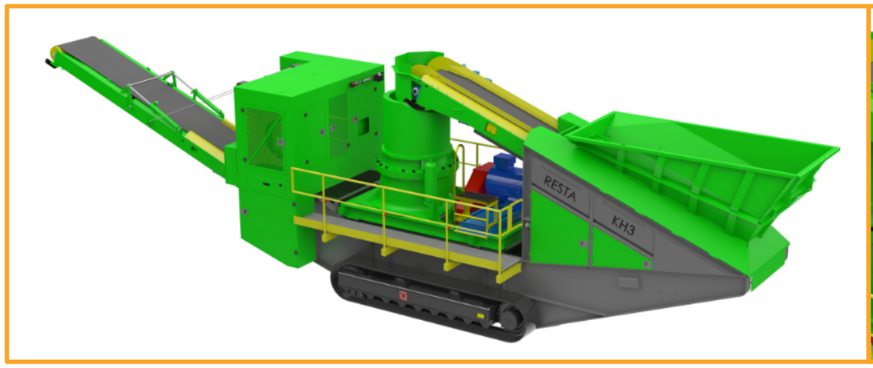

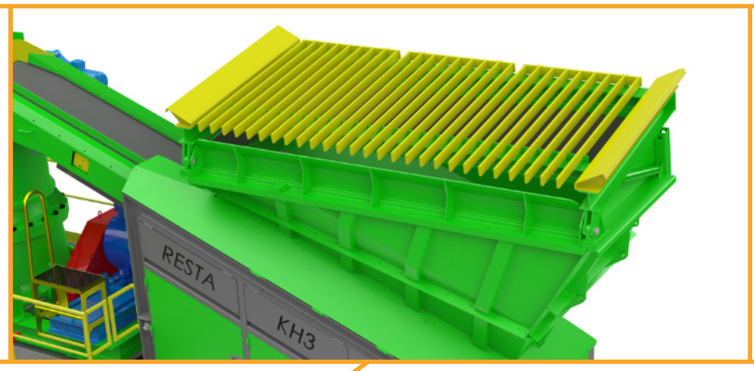

Metalldetektor

- ✓ Schutz gegen Schäden von Unbrechbaren Gegenständen
- ✓ Einstellbare Empfindlichkeit

Aufgabeband und Trichter mit Stangenrost

- ✓ Breiter Trichter mit niedriger Füllhöhe
- ✓ Fliessende Regulation der Aufgabegeschwindigkeit
- ✓ Austauschbare Auskleidung
- ✓ Fernbedienbarer Klapprost
- ✓ Einstellbare Neigung des Klapprost

Bedienung

- ✓ halbautomatische Steuerung
- ✓ einfacher und sicherer Zugang zu allen Betriebs- und Servicepunkten
- ✓ Option – Vordach zum Wetterschutz des Betreibers
- ✓ proportionale Raupensteuerung
- ✓ Antrieb der Raupe mit zwei Gänge

Wartung und Service

- ✓ Kompakte Bauweise
- ✓ generell einfacher Zugang
- ✓ Einfache Bedieneung
- ✓ Niedrige Verschleisskosten

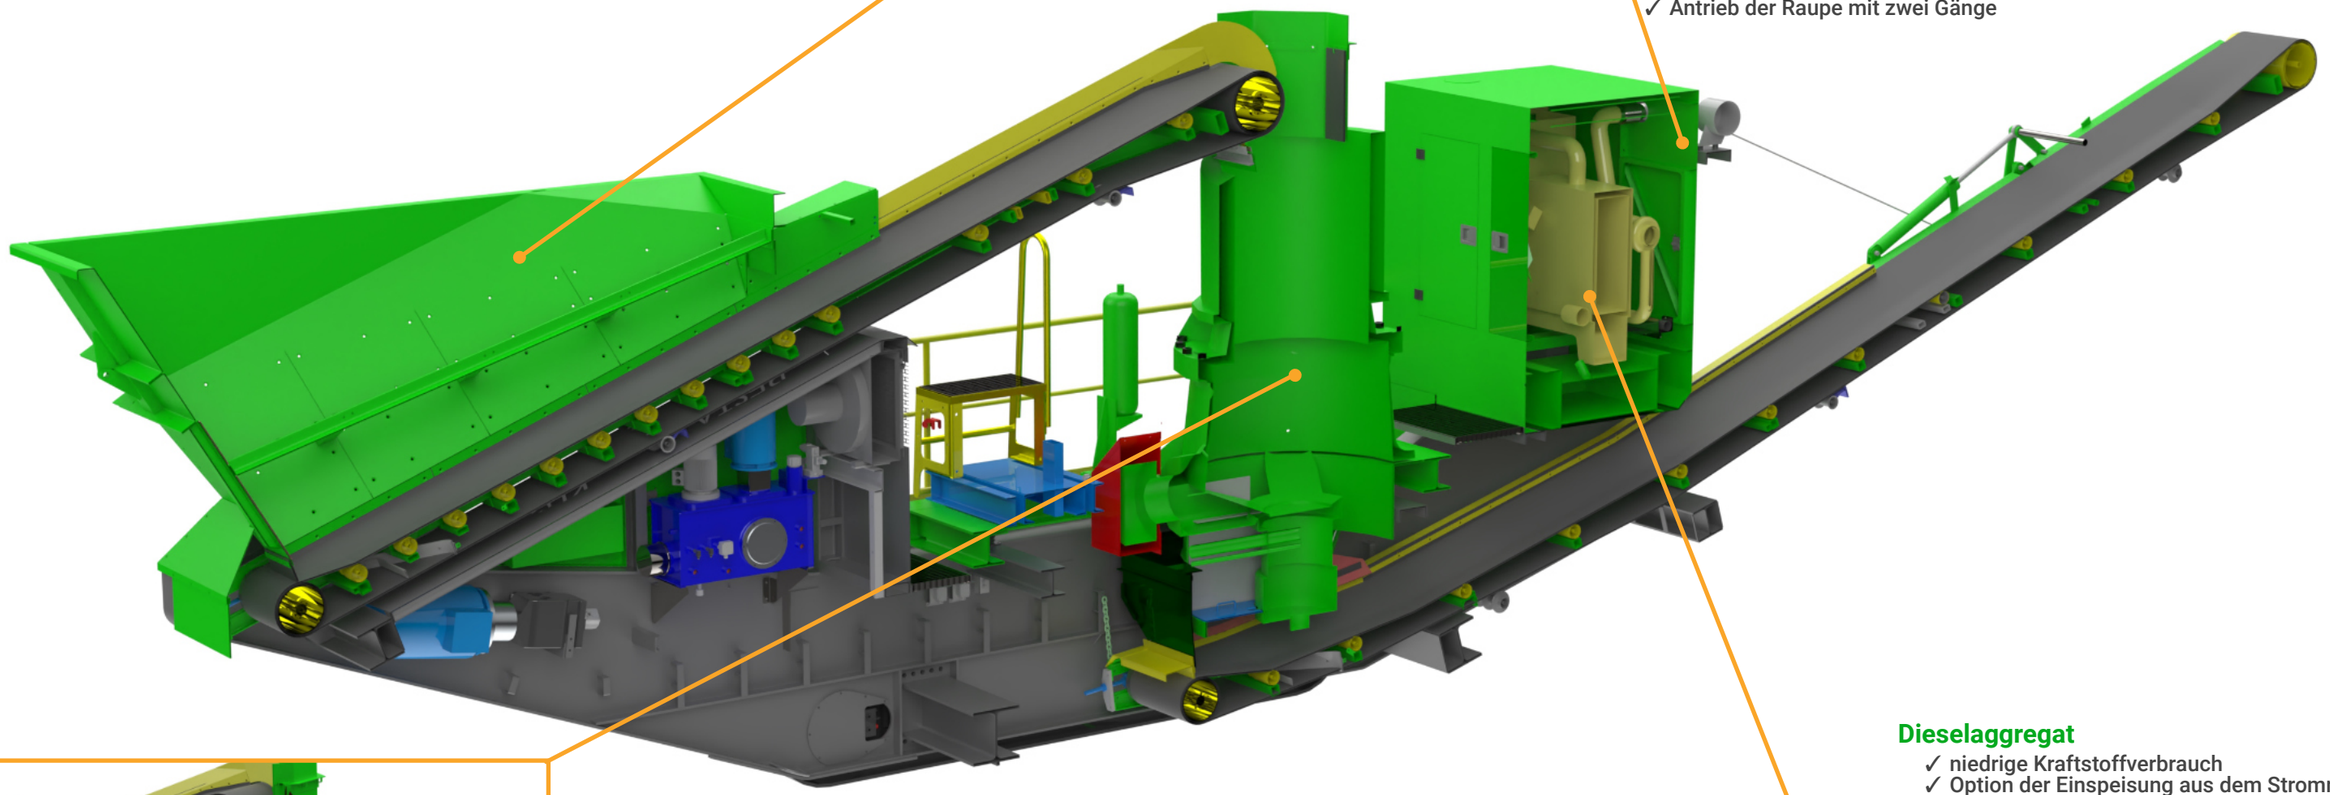

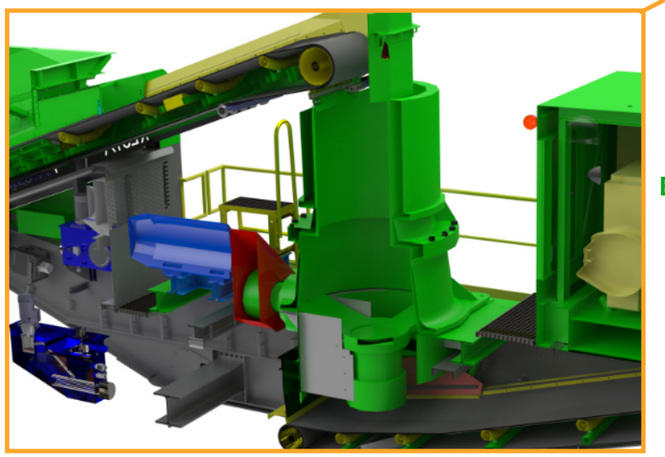

Brecher

- ✓ niedrige Betriebskosten
- ✓ hohe Betreibszuverlässigkeit
- ✓ Vollautomatischer Betrieb inkl. Spaltstellung
- ✓ Optimale Geometrie der Brechkammer
- ✓ automatische Materialdosierung in den Brecher
- ✓ hoher Durchsatz und robuste Konstruktion
- ✓ Brechwerkzeuge mit hoher Lebensdauer
- ✓ seinfacher Ersatzteilwechsel

Dieselaggregat
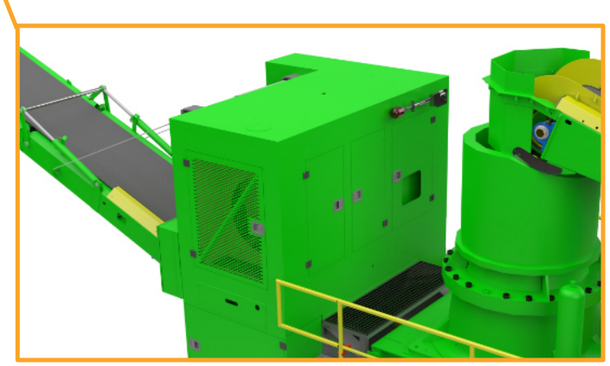
- ✓ niedrige Kraftstoffverbrauch
- ✓ Option der Einspeisung aus dem Stromnetz
- ✓ doppelte Abdichtung des Schaltschranks
- ✓ einfache Wartung