


PROVEDENÍ

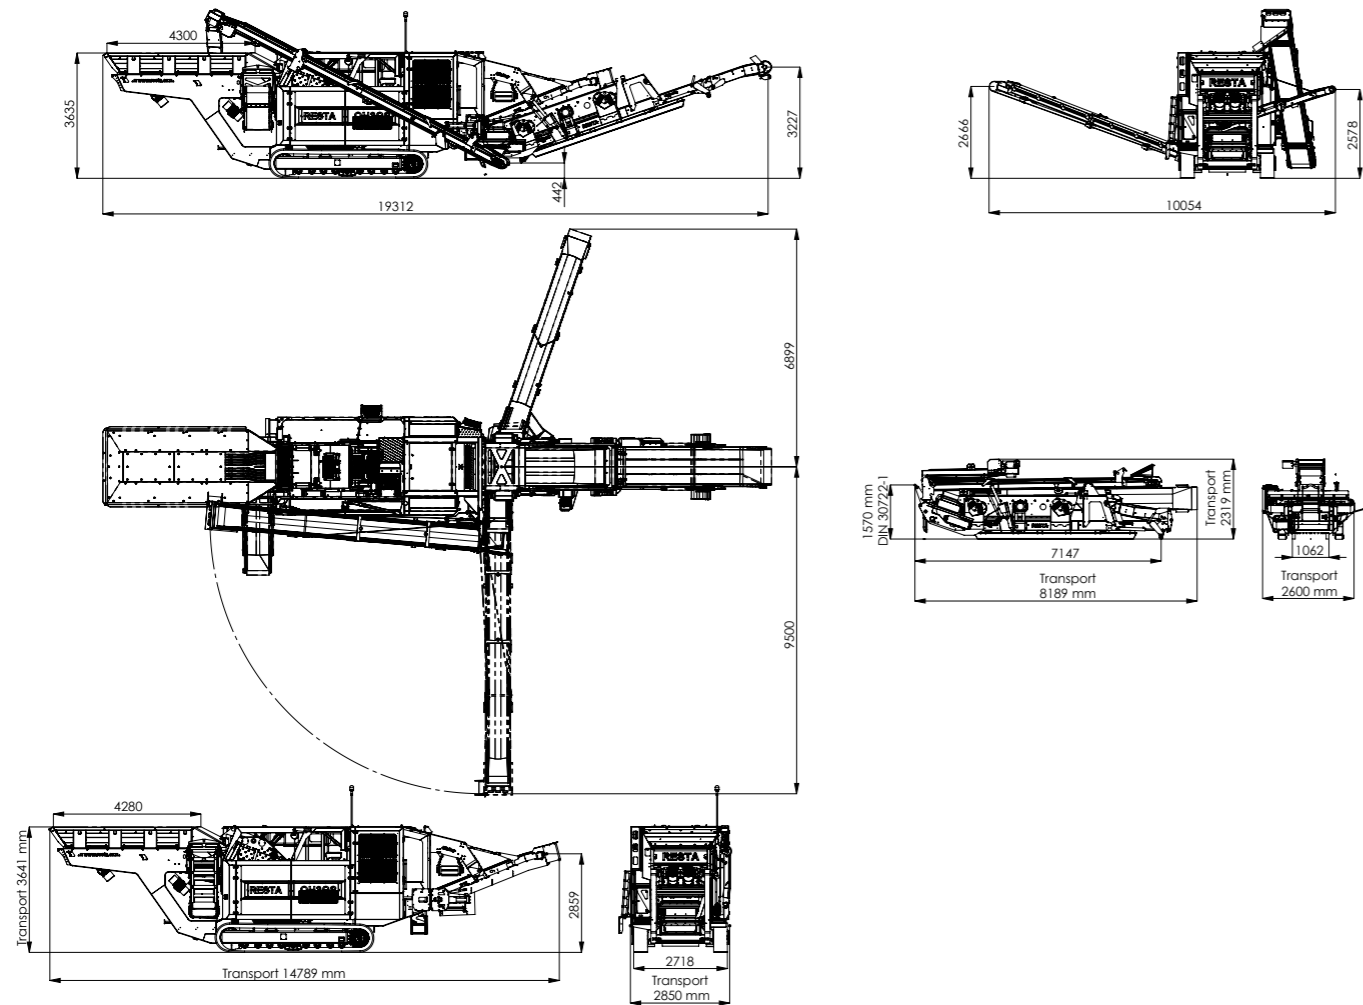

RESTA s.r.o

Kontaktní údaje:

Kojetínská 3120/75
750 02 Přerov
Česká republika

+420 581 741 811
Fax +420 581 299 958
✉ resta@resta.cz


www.resta.cz

Identifikační údaje firmy:

IČO: 14616807
DIČ: CZ14616807

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka č. 50597

GPS: 49.4435458 N, 17.4361281 E

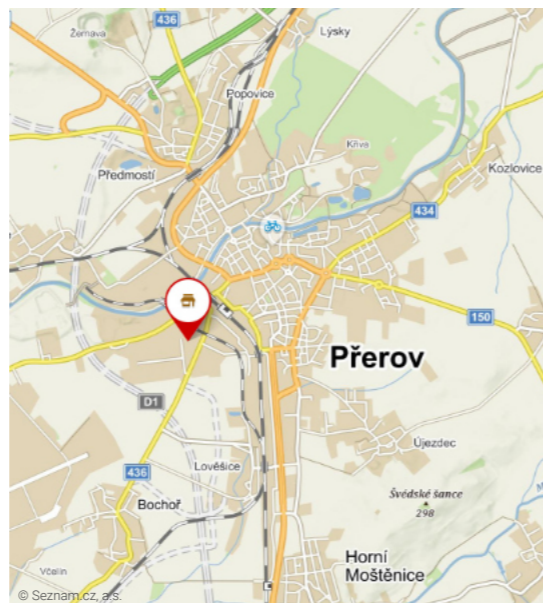

RESTA OH3GS 1050x1000

Mobilní horizontální odrazový drtič



Max. vstupní kus 800 mm, kamenivo 400 mm

Výstupní frakce 0-32 mm, 0-80 mm (dle nastavení drtiče)

Výkon 80-200 t/h

Násypka 6 m³

Třídič T 1200 x 3000 1 - 2 sítný

Hmotnost 39 t (44-45 t) dle specifikace

ZPRACOVÁVÁ:



RESTA s.r.o.
IČO: 14616807
DIČ: CZ 14616807

Kojetínská 3120/75
750 02 Přerov
Česká republika

✉ resta@resta.cz
☎ +420 581 741 811

www.resta.cz





RESTA s.r.o.
IČO: 14616807
DIČ: CZ 14616807

Kojetínská 3120/75
750 02 Přerov
Česká republika

✉ resta@resta.cz
☎ +420 581 741 811

www.resta.cz

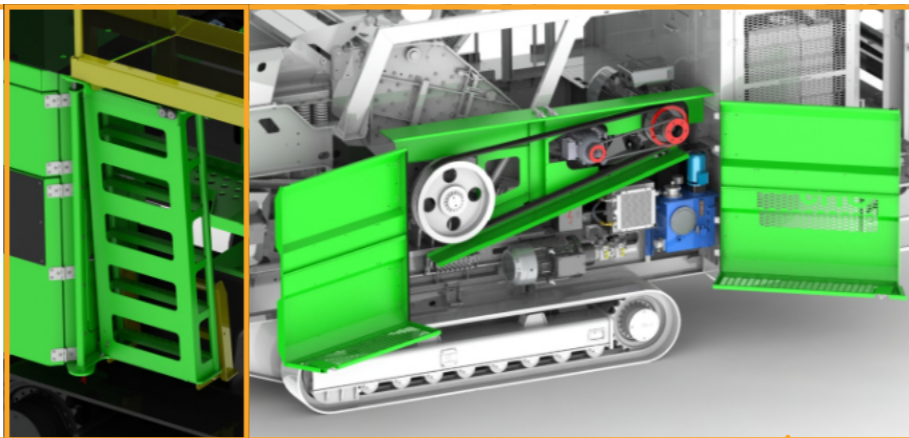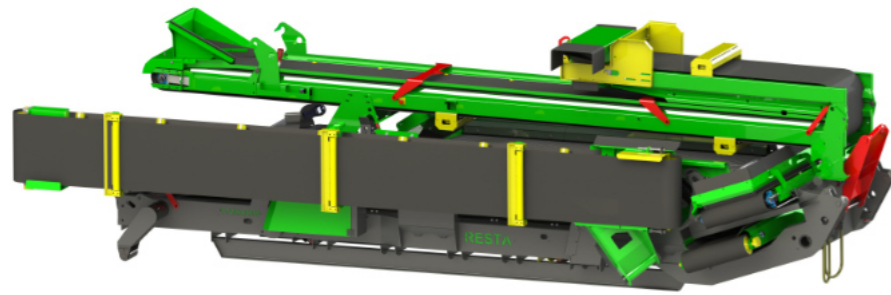

Obsluha

- ✓ poloautomatické ovládání
- ✓ snadný a bezpečný přístup ke všem obslužným a servisním bodům
- ✓ volitelně střecha chránící obsluhu před povětrnostními vlivy
- ✓ citlivé proporcionální ovládání pásového podvozku
- ✓ dvourychlostní podvozek

Diesel-generátorové soustrojí


- ✓ nízká spotřeba paliva
- ✓ možnost externího napájení z rozvodné sítě
- ✓ dvojitě zatěsnění rozvaděče
- ✓ snadná údržba

Údržba a servis

- ✓ kompaktnost
- ✓ snadný přístup
- ✓ jednoduchost

Podvěšený třídič

- ✓ kontejnerové provedení
- ✓ možnost provozu 1-sítného i 2-sítného třídiče dle použitého kontejneru
- ✓ snadná montáž - demontáž - přeprava
- ✓ snadný přístup na síťové plochy


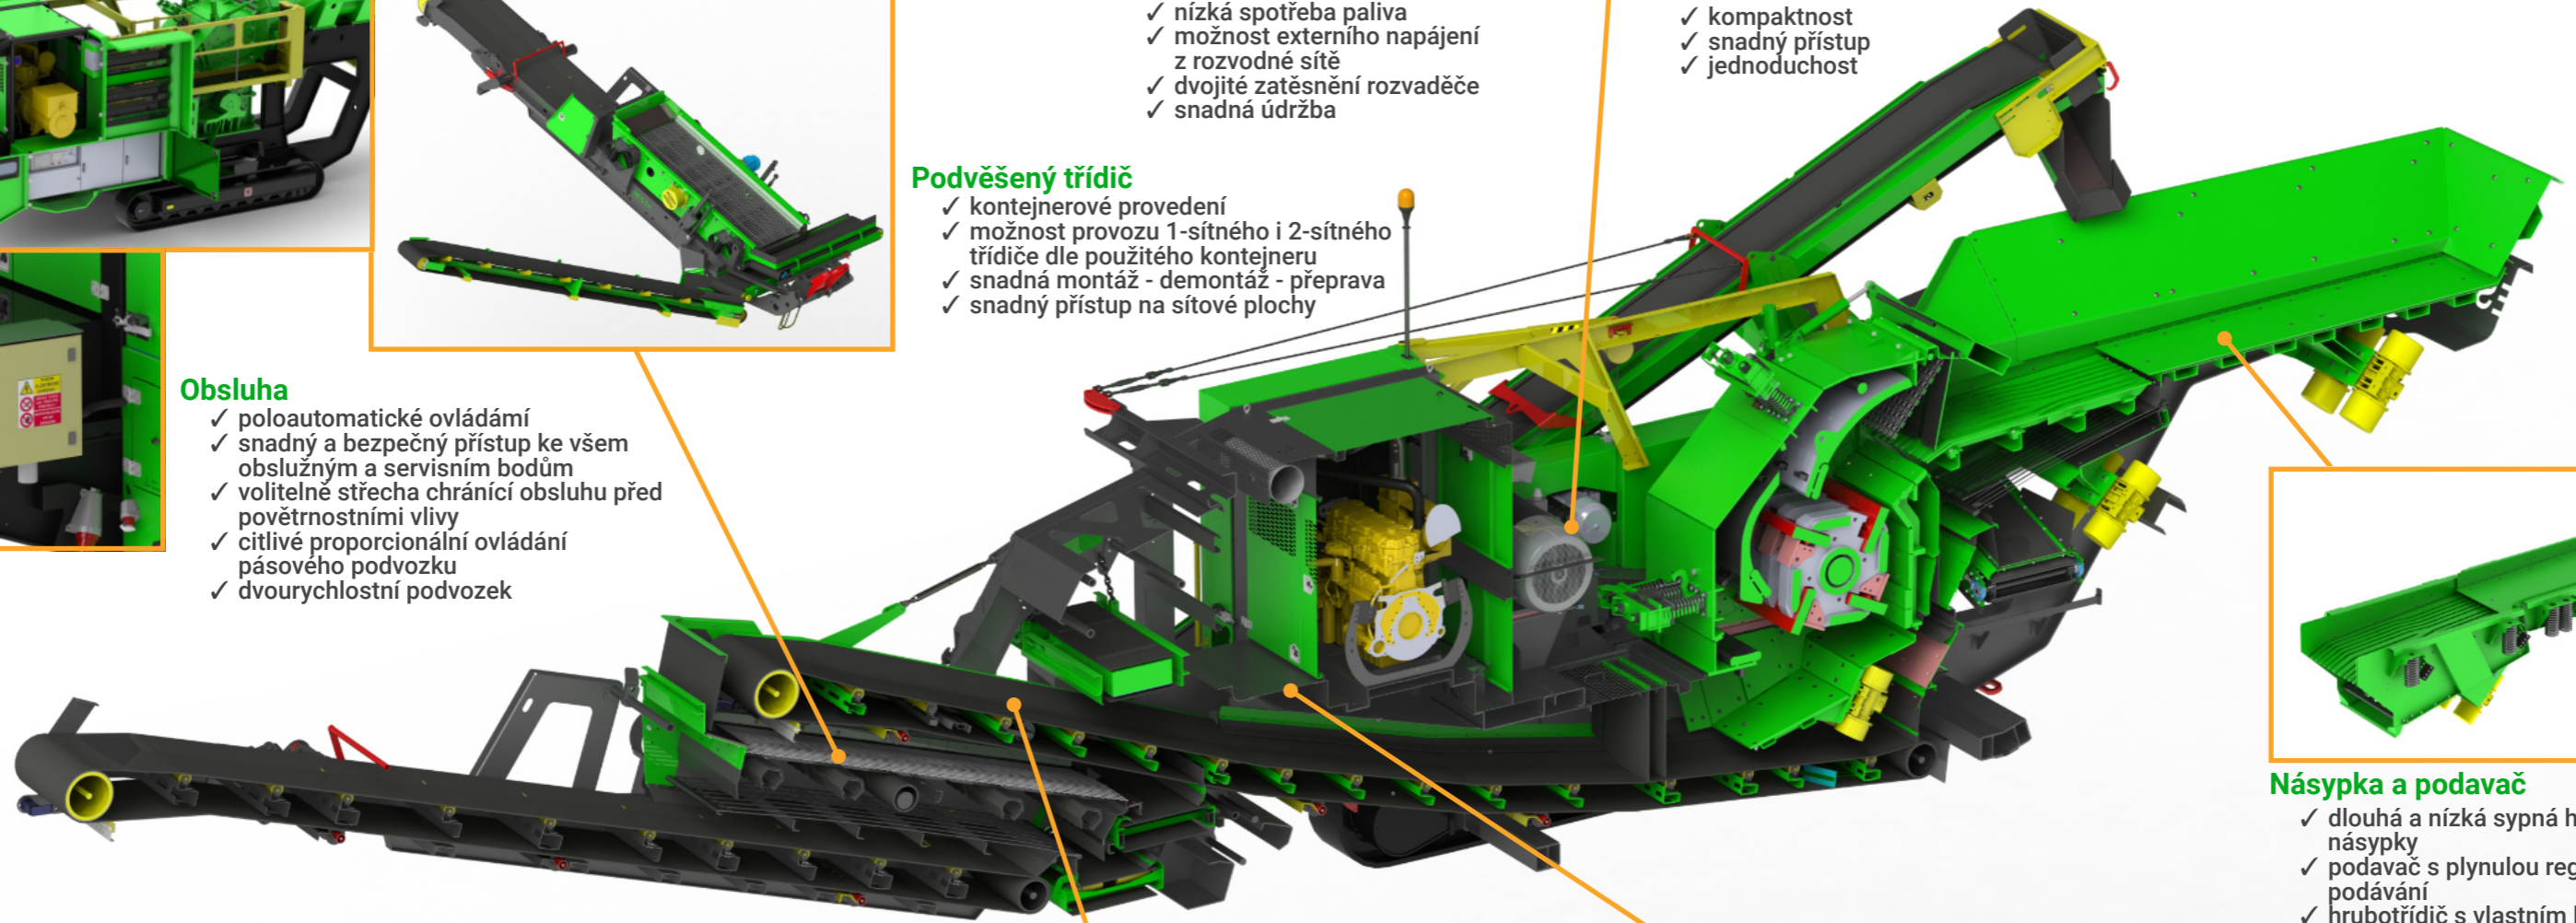


Násypka a podavač

- ✓ dlouhá a nízká sypná hrana násypky
- ✓ podavač s plynulou regulací podávání
- ✓ hrubotřídič s vlastním buzením s dvoustupňovým odhliněním
- ✓ podavač + hrubotřídič pro lepší plnění drtiče a vysoký výkon

Posuvný aktivní výpad drtiče

- ✓ posuvný podavač
- ✓ snadný přístup pod drtič pro údržbu a servis
- ✓ ochrana pásového dopravníku
- ✓ nízké opotřebení
- ✓ snadná výměna pancěrů
- ✓ nízké náklady na servis

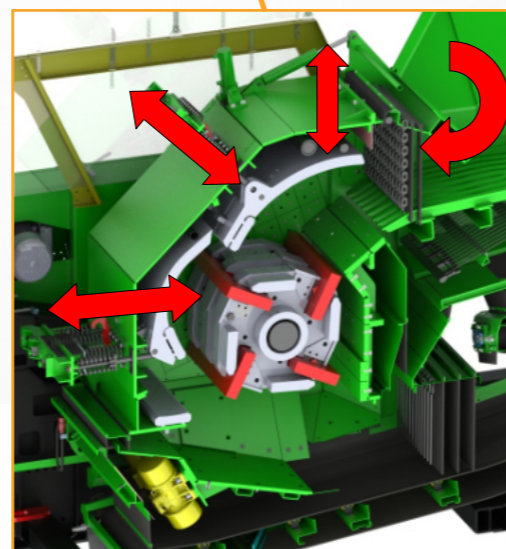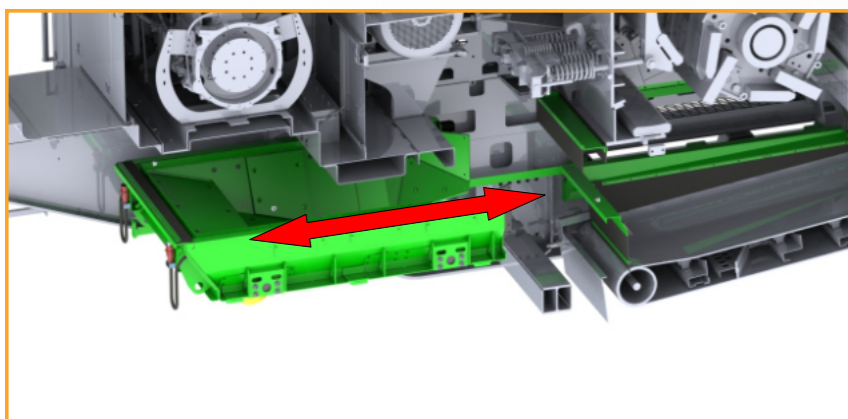

Nastavení drtiče

- ✓ snadné nastavení odrazových desek pro optimální drcení
- ✓ sklápění obou konců první odrazové desky
- ✓ možné omezení vstupu nadrozměrných kusů materiálu do drtiče nastavením klapky
- ✓ bezpečné odstranění závalu vstupu do drtiče pomocí hydraulické klapky a horní odrazové desky
- ✓ keramické odrazové elementy
- ✓ snadné nastavení odrazových desek bez použití náradí

Boční pás přetřídění

- ✓ možná montáž na obě strany stroje
- ✓ jednoduchá obsluha
- ✓ v transportní poloze neomezuje přístup k drtiči

