AUSFÜHRUNG

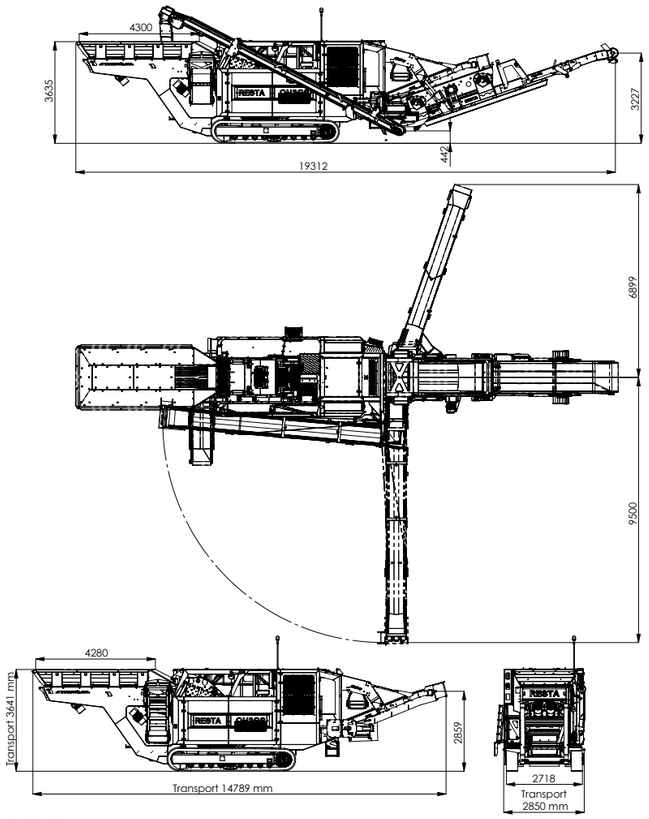



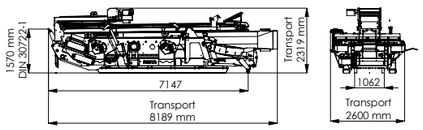

✓ ▶

RESTA s.r.o

Kontakte:

Kojetínská 3120/75
750 02 Přerov
Tschechische Republik

+420 581 741 811
Fax +420 581 299 958
resta@resta.cz

Firmendaten:

IČO: 14616807
DIČ: CZ14616807

GPS: 49.4435458 N, 17.4361281 E

www.resta.cz

RESTA OH3GS 1050x1000

Mobiler horizontaler Prallbrecher

Prallbrecher · Fern-steuerung · Ferndaten-übertragung · Einspeisung aus dem Stromnetz · Gewicht · Umweltbetrieb · Unter-hangsortierer · Magnet-abscheider

Beleuchtung · Vorabsiebung · Einstellung des Ausgangsspaltes · Vorabsiebung · Diesel-elektrisch · Besprühungs-anlage · Vordach für den Betreiber

Max. Aufgabegrösse	800 mm, Gestein 400 mm
Endprodukt	0-32 mm, 0-80 mm (abhängig von der Einstellung des Brechers)
Durchsatz	80-200 t/h
Aufgabetrichter	6 m³
Siebanlage	T 1200 x 3000 (1 - 2 Siebe)
Gewicht	39 t (44-45 t) Anhand der Spezifikation

GEBROCHENES MATERIAL:

Eisenbeton · Beton · Ziegelbruch · Schwarzdecke · Naturgestein bis 250 MPa

RESTA s.r.o.
IČO: 14616807
DIČ: CZ 14616807
Kojetínská 3120/75
750 02 Přerov
Tschechische Republik
resta@resta.cz
+420 581 741 811
www.resta.cz

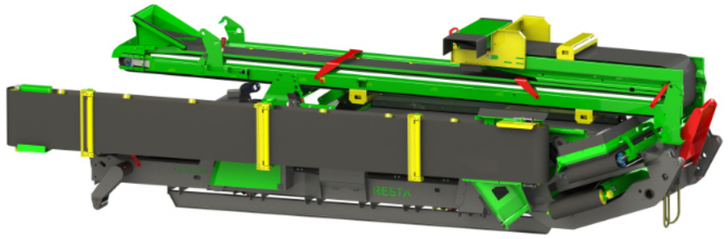

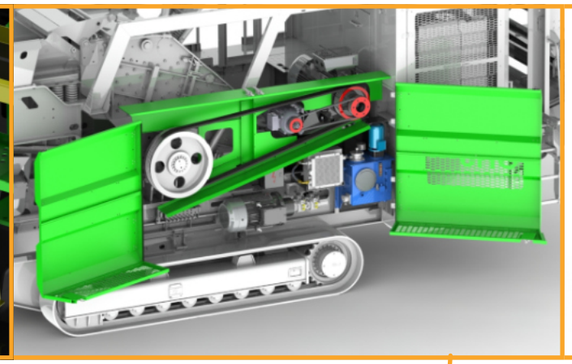

Bedienung

- ✓ halbautomatische Steuerung
- ✓ einfacher und sicherer Zugang zu allen Betriebs- und Servicepunkten
- ✓ Option – Vordach zum Wetterschutz des Betreibers
- ✓ proportionale Raupensteuerung
- ✓ Antrieb der Raupe mit zwei Gänge

Dieselaggregat

- ✓ niedriger Kraftstoffverbrauch
- ✓ Option der Einspeisung aus dem Stromnetz
- ✓ doppelte Abdichtung des Schaltschranks
- ✓ einfache Wartung

Siebmaschine

- ✓ Baukastensystem
- ✓ Ein- oder Zweideckeroption je nach Anbau
- ✓ Einfacher und schneller Aufbau
- ✓ Einfacher Zugang zu den Siebflächen

Wartung und Service

- ✓ Kompakte Bauweise
- ✓ generell einfacher Zugang
- ✓ Einfache Bedieneung

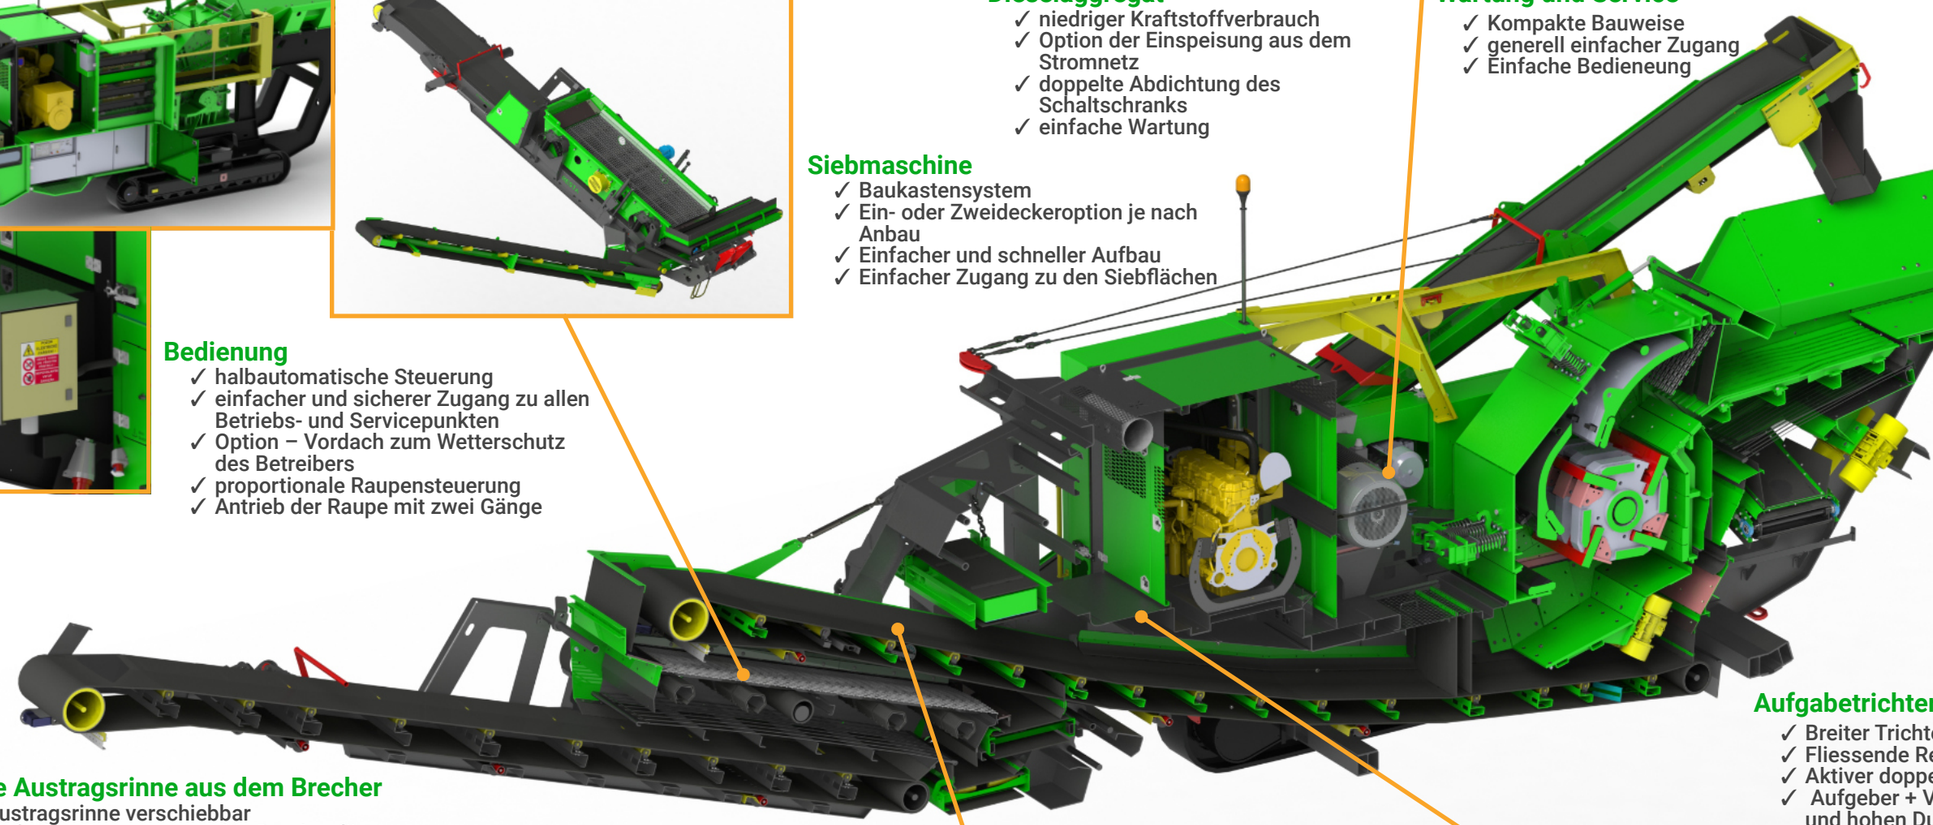

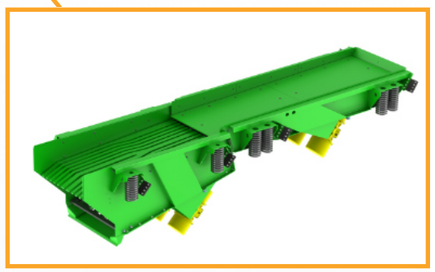

Aufgabetrichter und Förderrinne

- ✓ Breiter Trichter mit niedriger Füllhöhe
- ✓ Fliessende Regulation der Aufgabegeschwindigkeit
- ✓ Aktiver doppeldeck Vorsieb
- ✓ Aufgeber + Vorsieb für optimalen Füllungsgrad des Brechers und hohen Durchsatz

Vorsiebabzugsband

- ✓ Montierbar wahlweise auf beide Seiten der Brechanlage
- ✓ einfache Bediedung
- ✓ keine Zugangsbeschränkungen durchs Seitenband

Aktive Austragsrinne aus dem Brecher

- ✓ Austragsrinne verschiebbar
- ✓ einfacher Zugang unter den Brecher für Wartung und Service
- ✓ Schutz des Förderbandes
- ✓ Niedrige Vesschleisskosten
- ✓ einfacher Wechsel der Schleissauskleidung
- ✓ niedrige Servicekosten

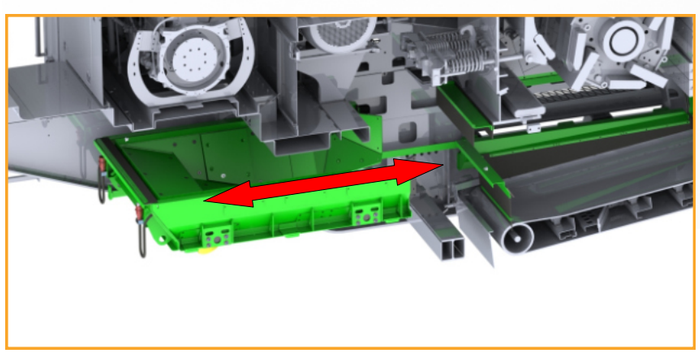

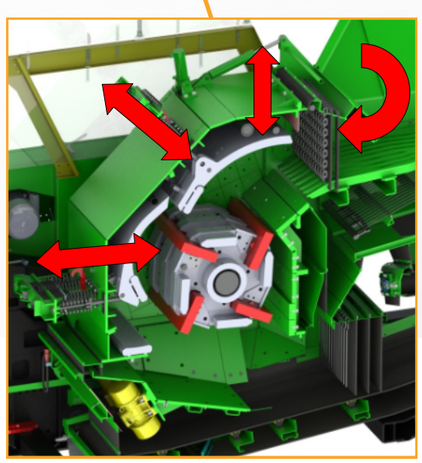

Einstellung des Brechers
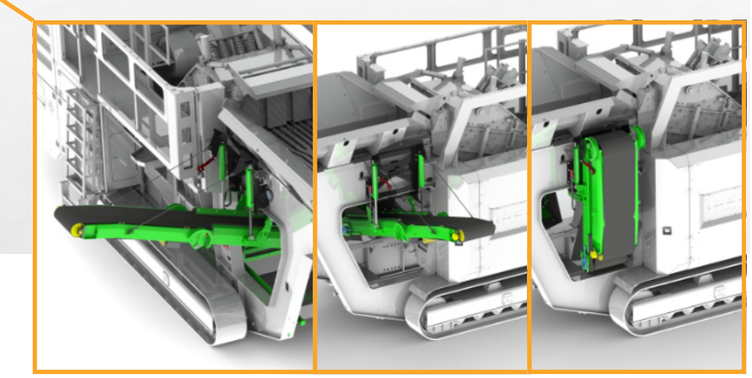
- ✓ einfache Einstellung der Prallplatten für das optimale Brechen
- ✓ Kippen der beiden Enden der ersten Prallplatte
- ✓ Klappe zur Begrenzung der maximalen Aufgabegrösse
- ✓ sichere Entfernung von Überbrückungen mittels Hydraulikklappe und oberer Prallplatte
- ✓ Keramikprallleistenoption
- ✓ einfache Einstellung der Prallplatten ohne Werkzeug