PROVEDENÍ

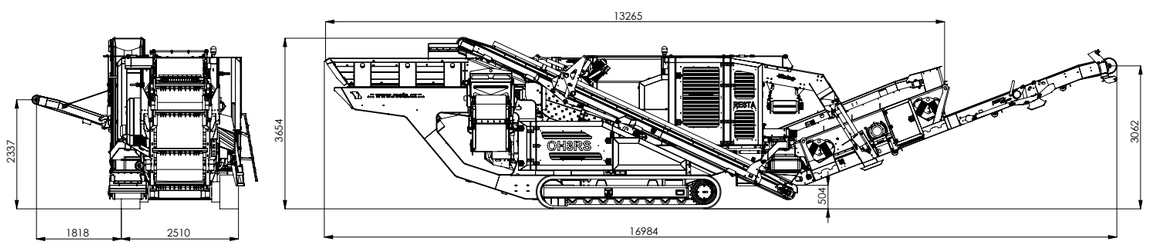

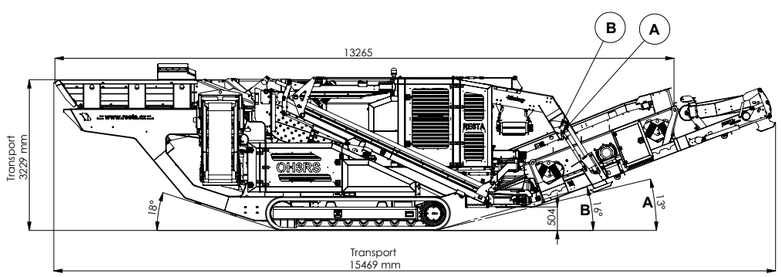



Odrazový drtič	Dálkové ovládání	Dálkový přenos dat	Napájení ze sítě	Váha	Ekologický provoz	Podvěšený třídič	Magnetický separátor
Osvětlení	Pás předtřídění	Nastavení štěrbiny	Předtřídění	Diesel elektrický	Skrápění	Stříška pro obsluhu	

Max. vstupní kus	800 mm, kamenivo 400 mm, do pevnosti 250 Mpa
Výstupní frakce	0-32 mm, 0-80 mm (dle nastavení drtiče)
Výkon	80-200 t/h
Násypka	5,5 m³
Třídič	T 1200 x 3000 jedno- nebo dvousítná verze
Hmotnost	34,5 t - 35,5 t dle specifikace

ZPRACOVÁVÁ:

železobeton	beton	cihelné sutě	živičné kry	přírodní kamenivo
400 x 400 x 300 mm – max. úhlopříčka 650 mm		550 x 550 x 350 mm – max. úhlopříčka 850 mm		max úhlopříčka 380 mm

RESTA s.r.o

Kontaktní údaje:

Kojetínská 3120/75
750 02 Přerov
Česká republika

+420 581 741 811
Fax +420 581 299 958
resta@resta.cz

Identifikační údaje firmy:

IČO: 14616807
DIČ: CZ14616807

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka č. 50597

GPS: 49.4435458 N, 17.4361281 E

www.resta.cz

RESTA s.r.o. IČO: 14616807 DIČ: CZ 14616807 Kojetínská 3120/75 750 02 Přerov Česká republika resta@resta.cz +420 581 741 811 www.resta.cz

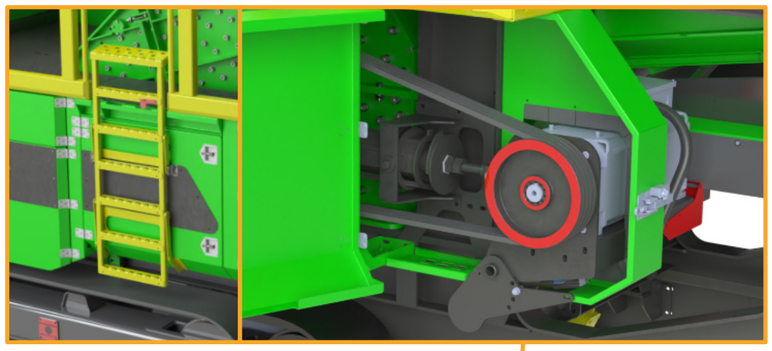

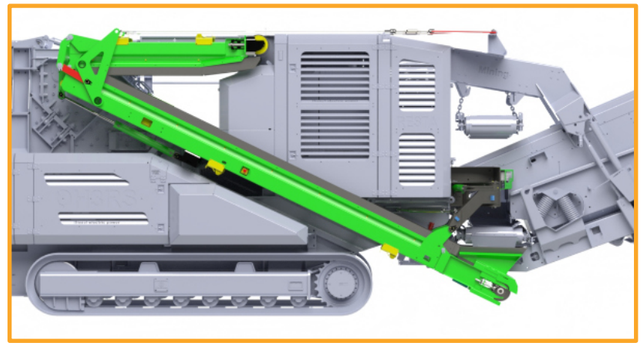

Diesel-generátorové soustrojí
- ✓ nízká spotřeba paliva
- ✓ možnost externího napájení z rozvodné sítě
- ✓ dvojité zatěsnění rozvaděče
- ✓ snadná údržba

Údržba a servis
- ✓ kompaktnost
- ✓ snadný přístup
- ✓ jednoduchost

Násypka a podavač
- ✓ dlouhá a nízká sypná hrana násypky
- ✓ podavač s plynulou regulací podávání
- ✓ podavač s dvoustupňovým předtříděním

Obsluha
- ✓ poloautomatické ovládámí
- ✓ snadný a bezpečný přístup ke všem obslužným a servisním bodům
- ✓ volitelně střecha chránící obsluhu před povětrnostními vlivy
- ✓ citlivé proporcionální ovládání pásového podvozku
- ✓ dvourychlostní podvozek

Podvěšený třídič
- ✓ kontejnerové provedení
- ✓ možnost provozu 1sítného i 2sítného třídiče dle použitého kontejneru
- ✓ snadná montáž - demontáž - přeprava
- ✓ snadný přístup na sítové plochy

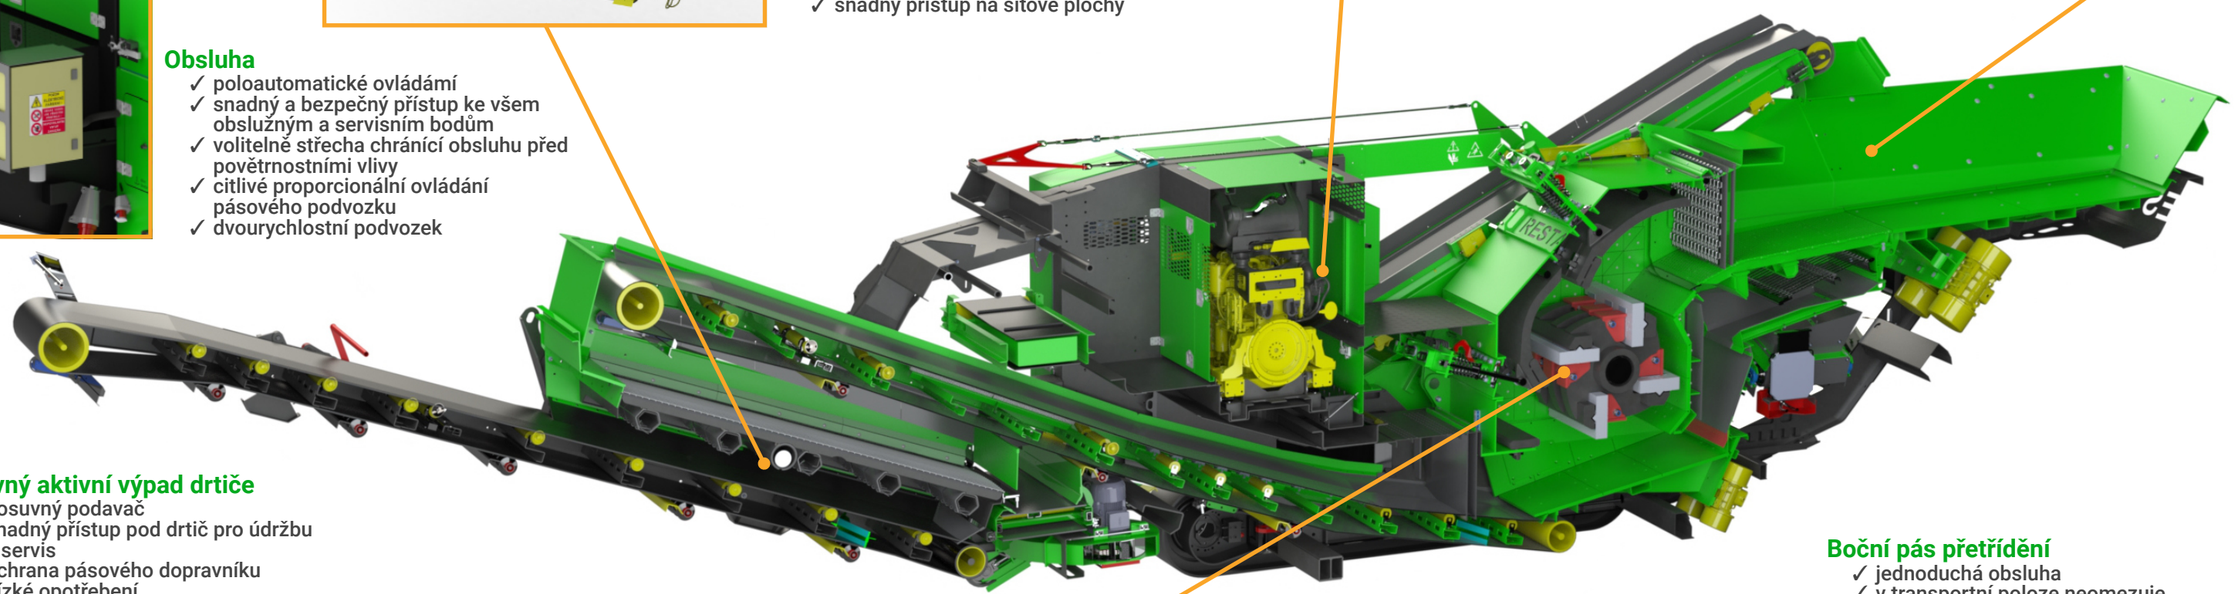

Posuvný aktivní výpad drtiče
- ✓ posuvný podavač
- ✓ snadný přístup pod drtič pro údržbu a servis
- ✓ ochrana pásového dopravníku
- ✓ nízké opotřebení
- ✓ snadná výměna pancéřů
- ✓ nízké náklady na servis

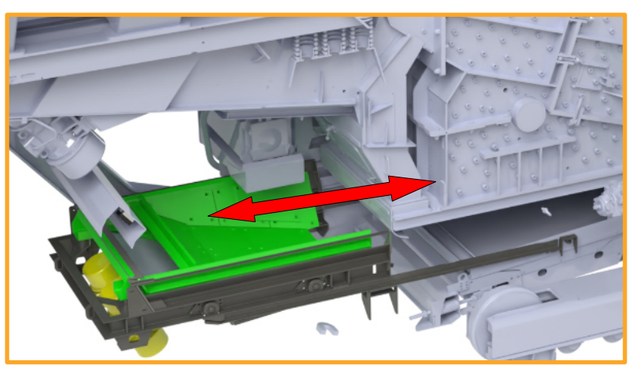

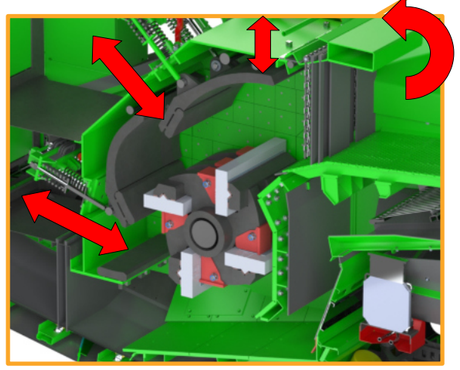

Nastavení drtiče
- ✓ snadné nastavení odrazových desek pro optimální drcení
- ✓ sklápění obou konců první odrazové desky
- ✓ možné omezení vstupu nadrozměrných kusů materiálu do drtiče nastavením klapky
- ✓ bezpečné odstranění závalu vstupu do drtiče pomocí hydraulické klapky a horní odrazové desky
- ✓ keramické odrazové elementy
- ✓ snadné nastavení odrazových desek bez použití nářadí
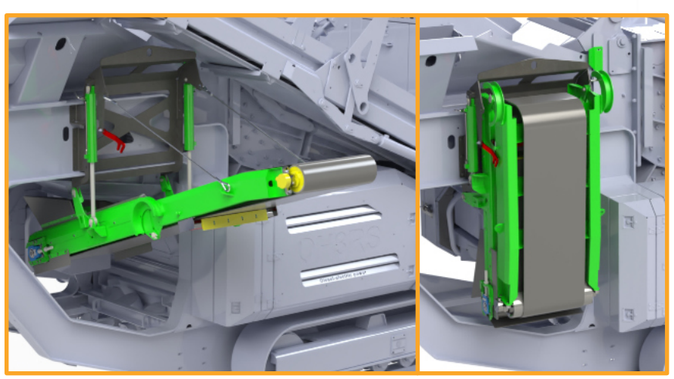
Boční pás přetřídění
- ✓ jednoduchá obsluha
- ✓ v transportní poloze neomezuje přístup k drtiči