



NÁSYPKY

Výhody

- ✓ robustní konstrukce
- ✓ pancéřování HARDOX nebo ořezuvzdorná pryž
- ✓ násypka na míru dle požadavků zákazníka
- ✓ další volitelné komponenty násypky



Objem

4-50 m³

Pancéřování

šroubovaný HARDOX, ořezuvzdorná pryž

Typy podavačů pod násypkou



vibrační, pásový, článkový, vozíkový

Typy zpracovaného materiálu

kamenivo, písek, štěrk, struska, uhlí

Vstup

0-1 000 mm

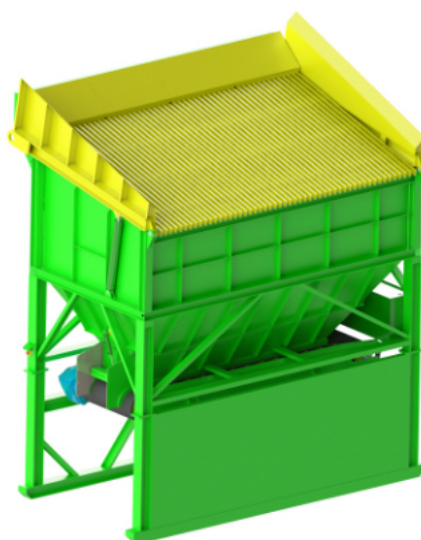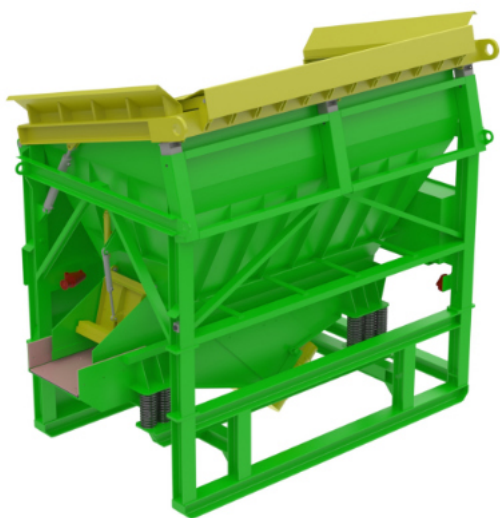

RESTA s.r.o.
IČO: 14616807
DIČ: CZ 14616807

Kojetínská 3120/75
750 02 Přerov
Česká republika

✉ resta@resta.cz
☎ +420 581 741 811

www.resta.cz